

Sistema de fijación seguro y de fácil manejo. Rango de ajuste de altura mínima 45 cm máxima 77.5 cm.

Estructura metálica en acero carbono 1010/1020 diámetro 1" con tratamiento antioxidante y pintura electrostática.

Puntera plástica niveladora anti resbalo




Asiento estructura madera cubierta de poliuretano color negro con tratamiento anti llama. Medida 36 x 26.5 x 0.45 cm. Ángulo asiento 12°.

Pata estabilizadora para apoyo integral al piso

Peso: 8 Kg

### Ergonomía:

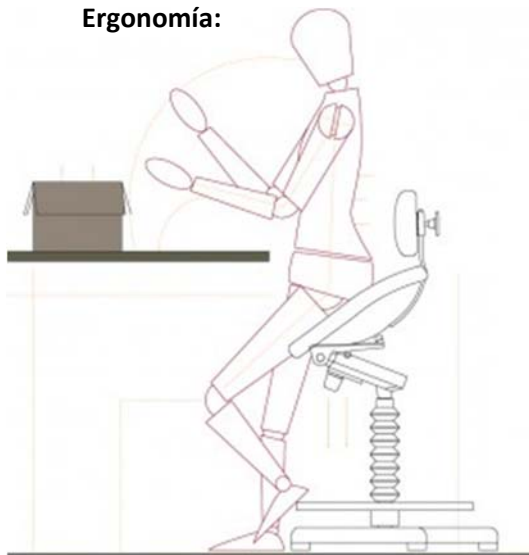

Indicado para los puestos de trabajo fijo en pie alternando con posicionamiento sentado y donde es necesario agilidad en las actividades realizadas. La alternancia de postura disminuye las sobrecargas y fatiga por encima de la columna y miembros inferiores. Su aplicación es ampliamente utilizada en industrias alimenticias, farmacéuticas, líneas de ensamblaje, packing, y otros. El ángulo de inclinación del asiento de 10° a 12° proporciona buena postura y permite postura erecta de la columna.